


設定値の確認


1. Finderメニューの [移動] から [アプリケーション] を選択します。



2. 表示されたウィンドウで [ユーティリティ] をダブルクリックします。

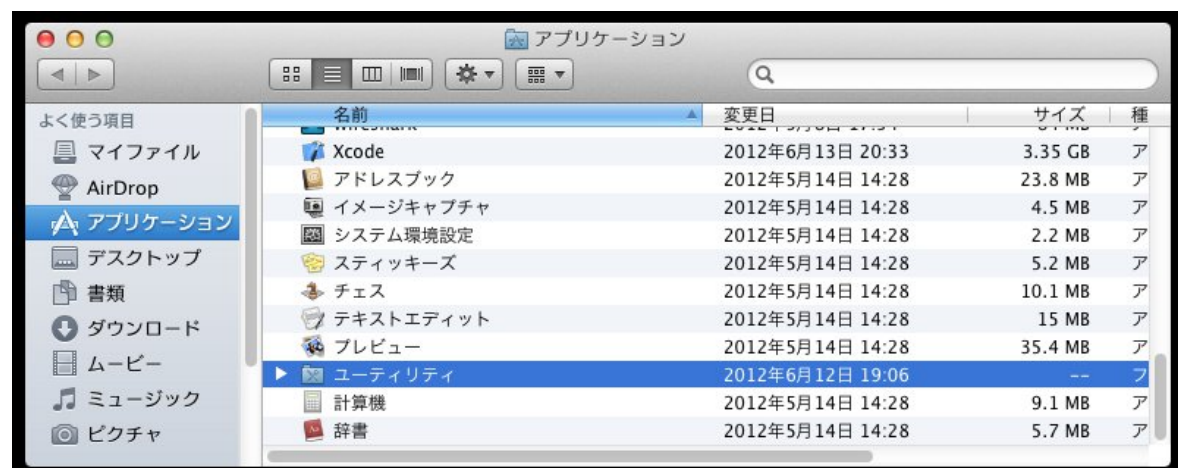

3. [ターミナル] をダブルクリックします。

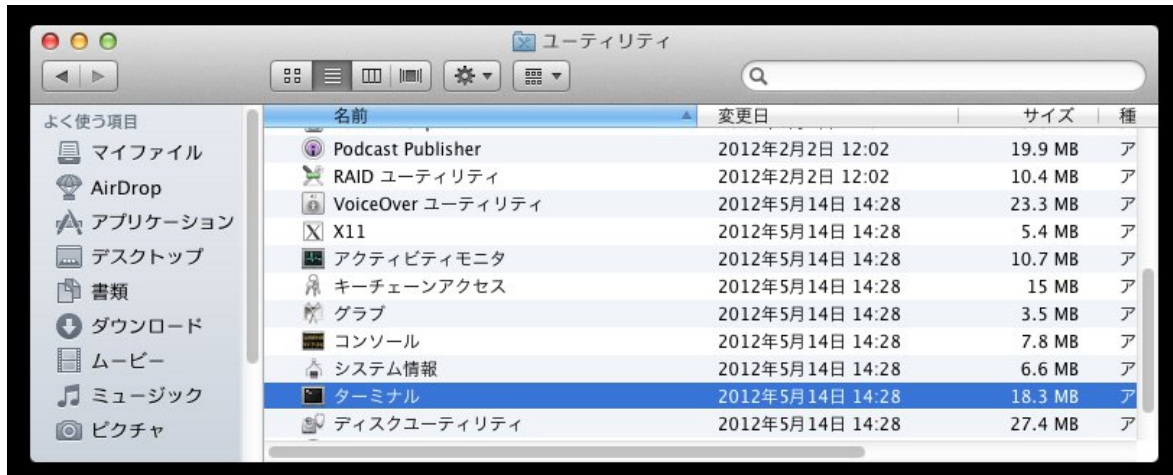


4. ターミナル画面が表示されます。「`sysctl net.inet.tcp.recvspace`」と入力して、enterキーを押します。

※ご使用の環境によって、ウィンドウに表示される内容が異なります。一番最後に入力してください。



5. 「net.inet.tcp.recvspace: 」の数値を確認してください。

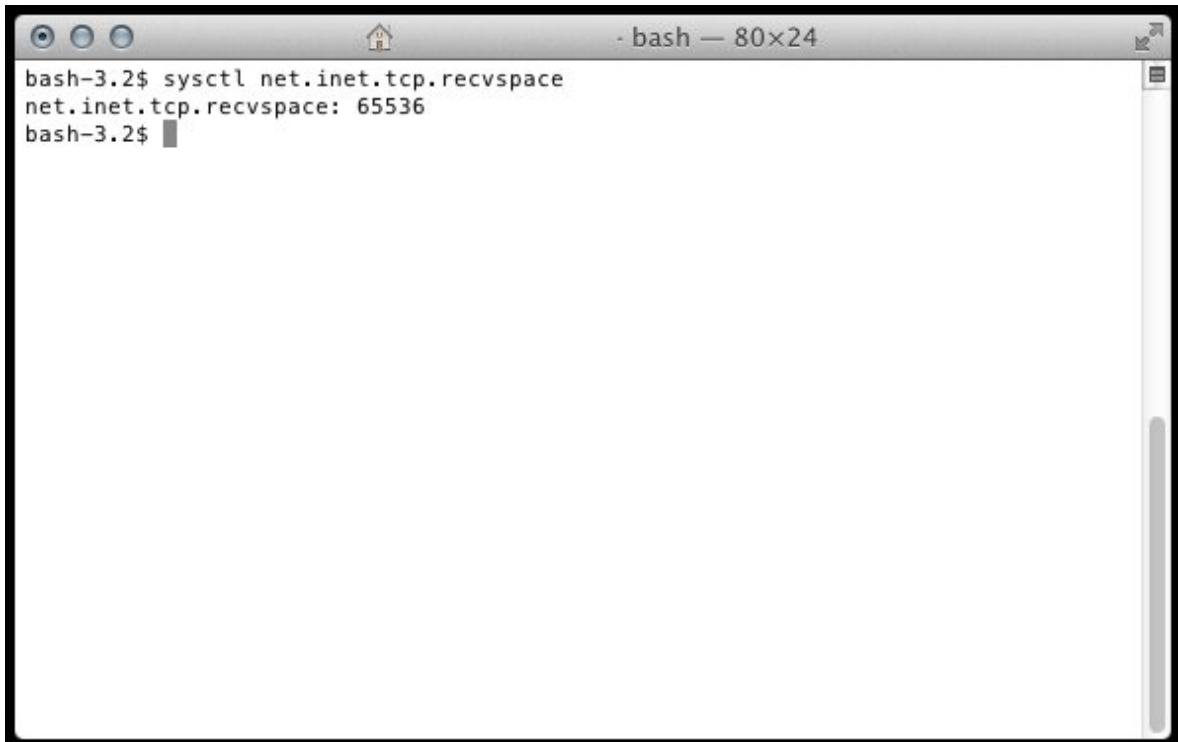

```
bash-3.2$ sysctl net.inet.tcp.recvspace
net.inet.tcp.recvspace: 65536
bash-3.2$
```

○268640以上の場合は、設定を変更する必要はありません。


○268639以下の場合は、次の「設定の変更」の手順に進んでください。

設定の変更


1. Finderメニューの [移動] から [アプリケーション] を選択します。




2. 表示されたウィンドウで [テキストエディット] をダブルクリックします。

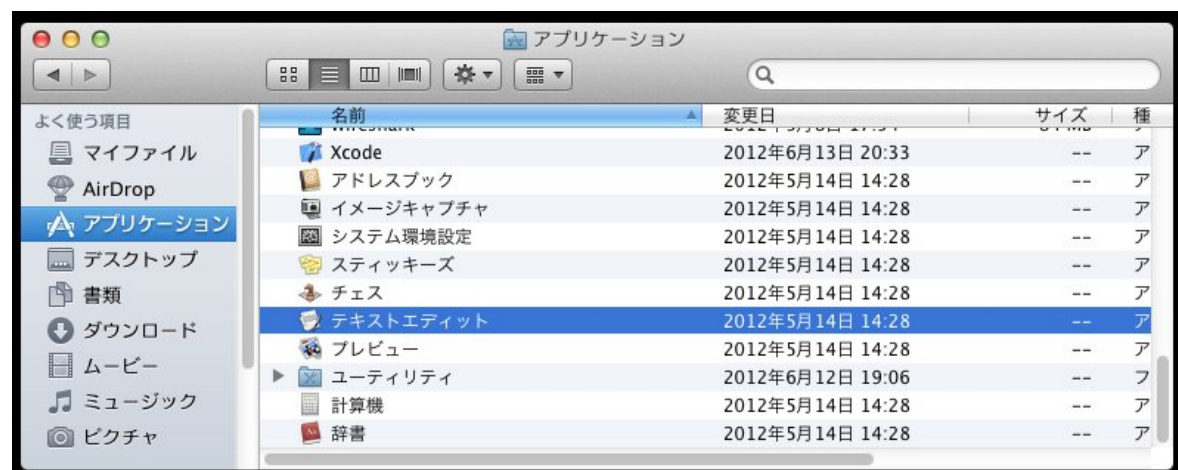


3.メニューの [フォーマット] から [標準テキストにする] を選択します。

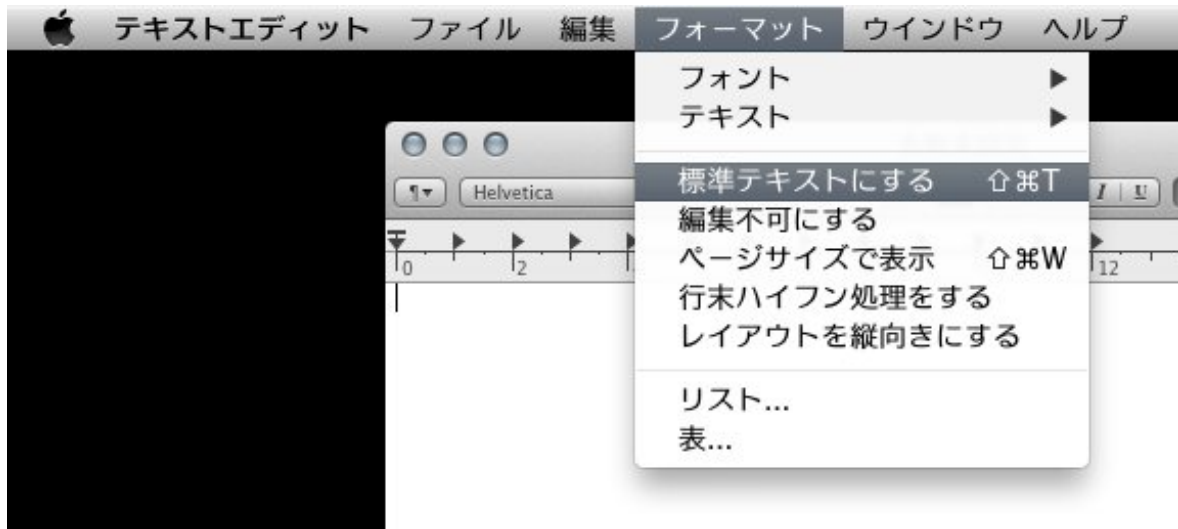

4.新規テキスト画面で、「net.inet.tcp.recvspace=268640」と入力します。

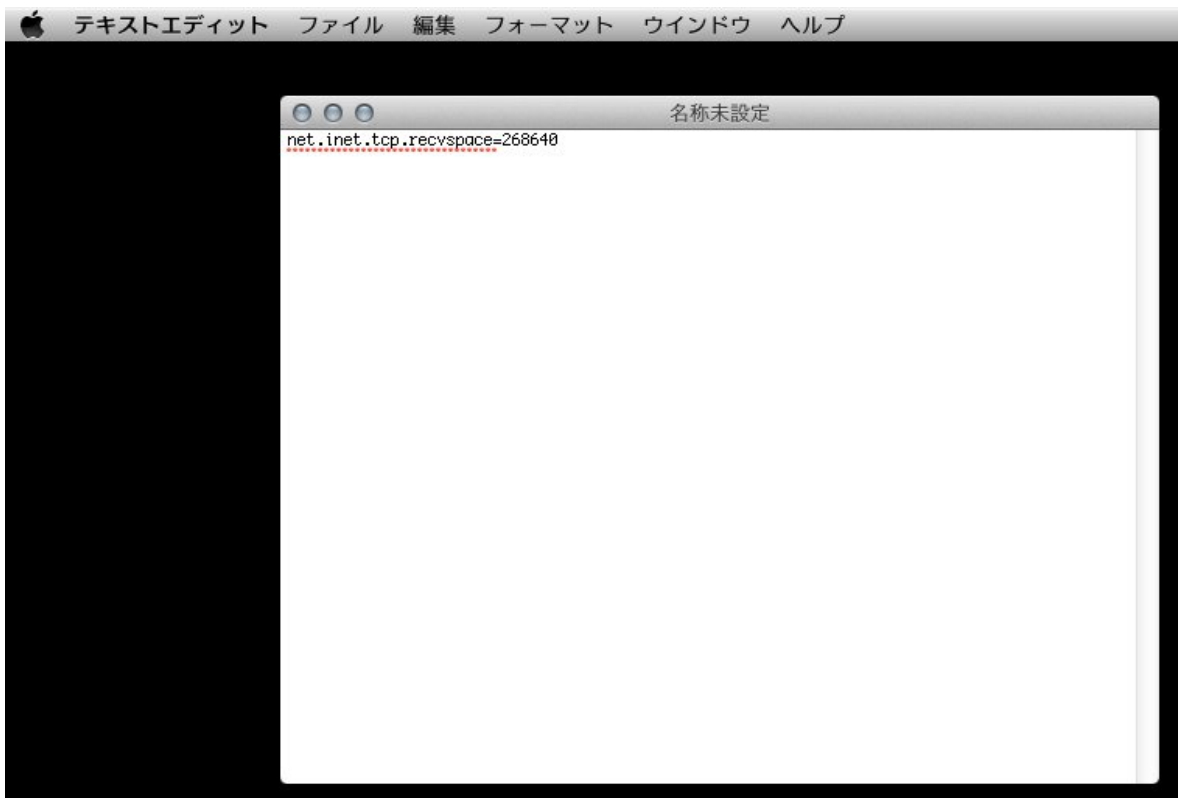

5.メニューの [ファイル] から [保存] を選択します。

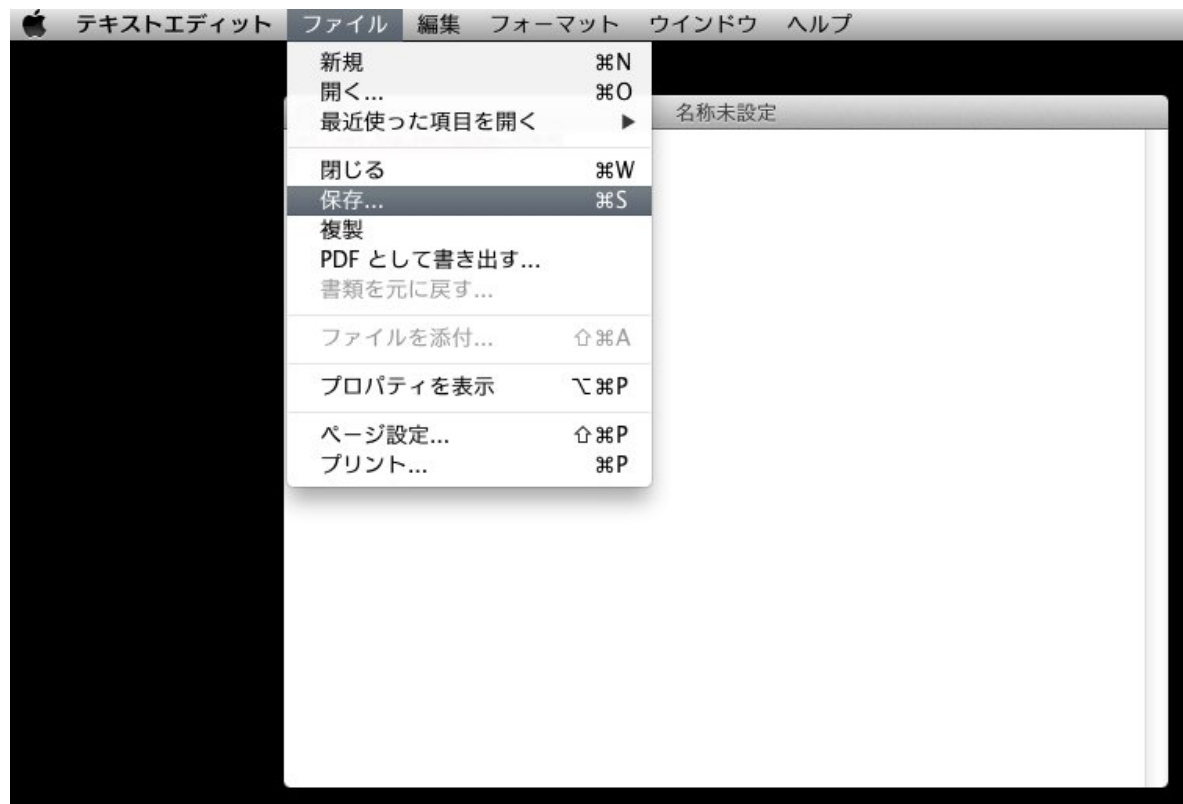

6. 名前に「sysctl.conf」と入力し、デスクトップに保存します。



7. 下図のメッセージが表示されます。 [".conf"を使用] をクリックします。




メッセージが表示されず、テキスト形式のまま保存される場合は、以下の設定を行ってください。

1. メニューの[テキストエディット] から[環境設定]を選択します。
2. [開く/保存] タブの [標準テキストファイルに拡張子".txt"を追加] のチェックを外します。

※それでも保存がうまくいかない場合は、手順2の後にMacを再起動してください。

8.メニューの [テキストエディット] から [テキストエディットを終了] を選択します。

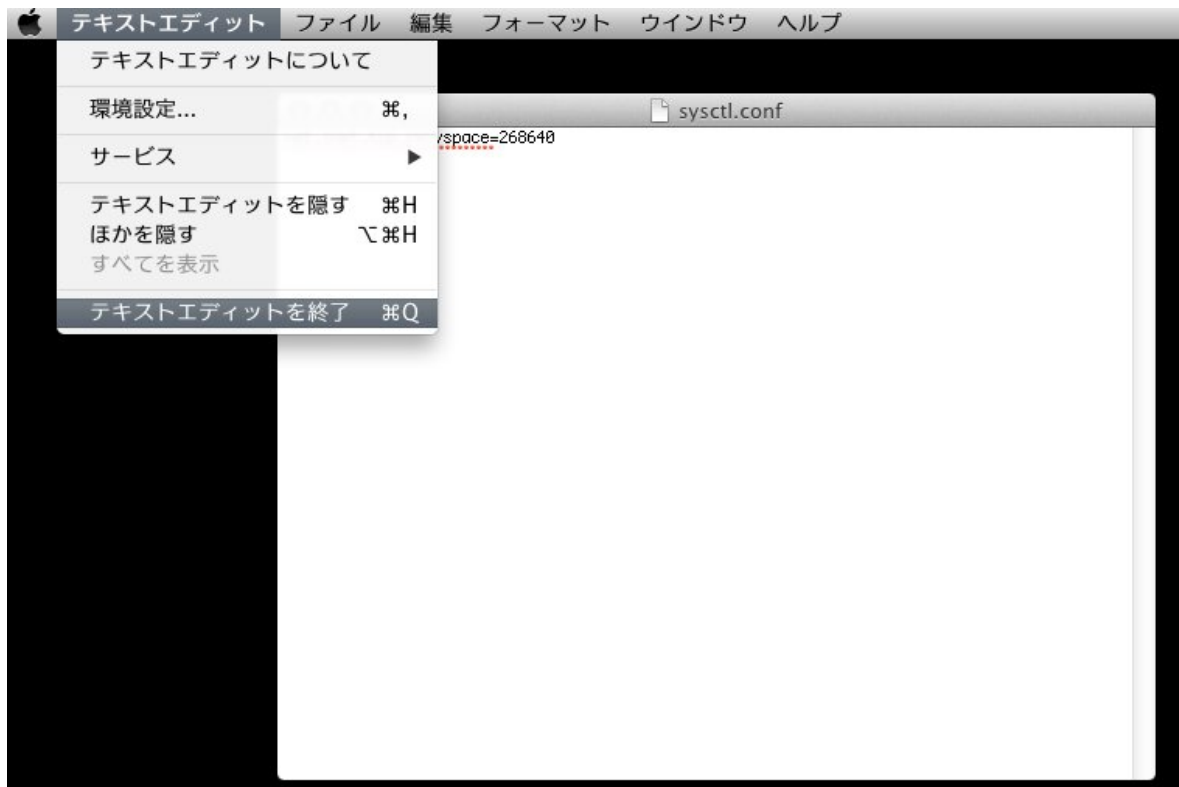


9. Finderメニューの [移動] から [フォルダへ移動...] を選択します。




10. 「/etc/」と入力して、[移動] をクリックします。



11.表示されたウィンドウに、手順6で作成した「sysctl.conf」ファイルを移動します。

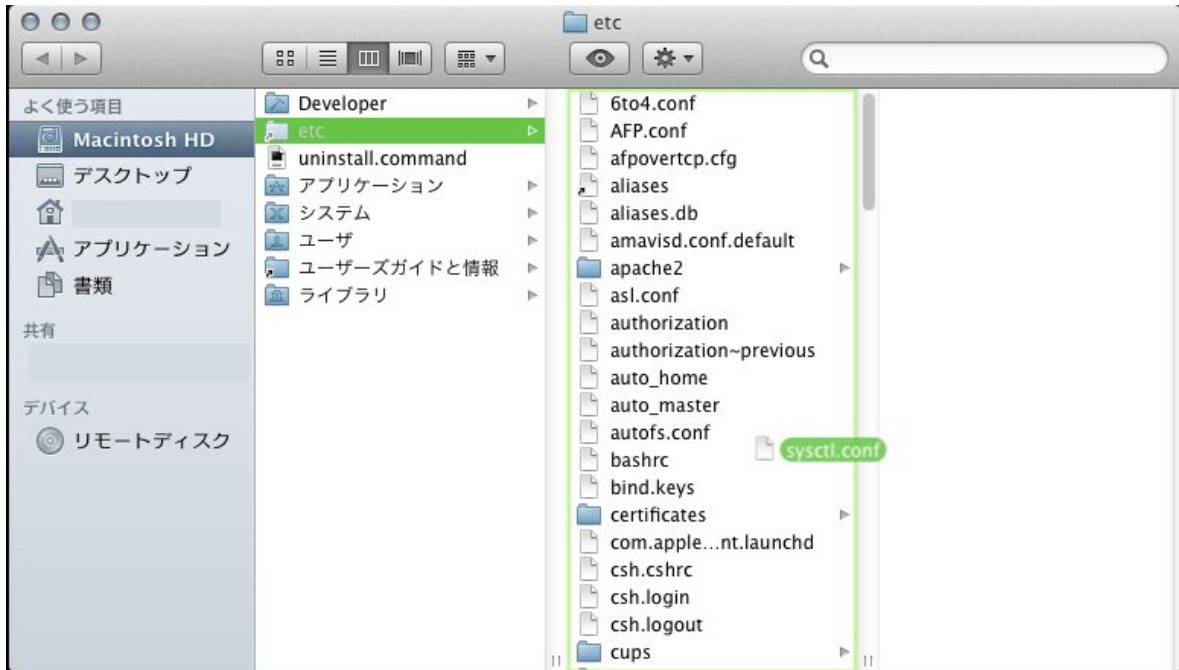

12.下図のメッセージが表示されます。[認証] をクリックします。

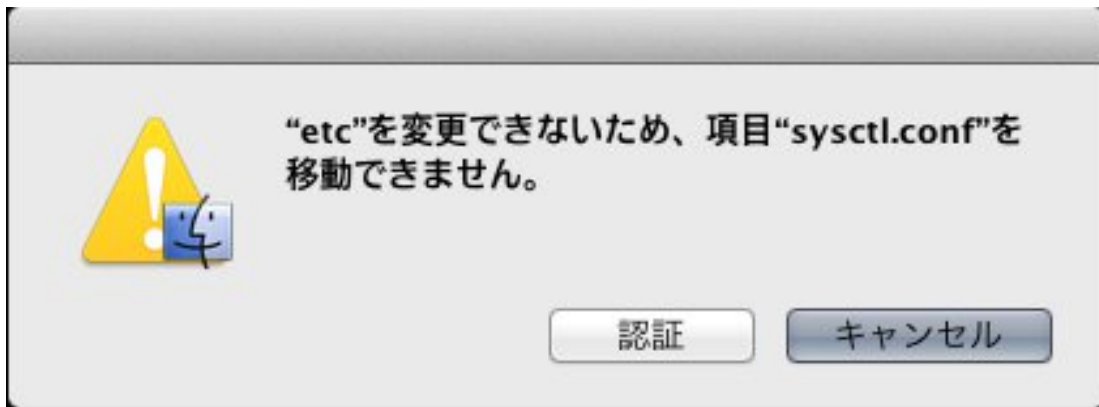

13.管理者権限のパスワードを入力するウインドウが表示されます。「名前」と「パスワード」を入力します。




14.Macを再起動します。

○設定が反映されたかどうか確認します。


15. Finderメニューの [移動] から [アプリケーション] を選択します。



16. 表示されたウィンドウで [ユーティリティ] をダブルクリックします。

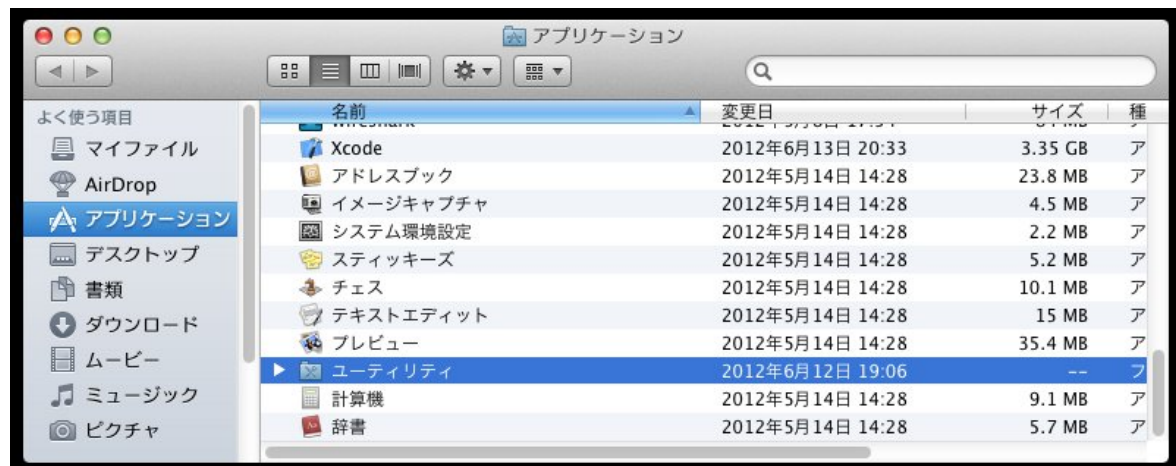

17. [ターミナル] をダブルクリックします。

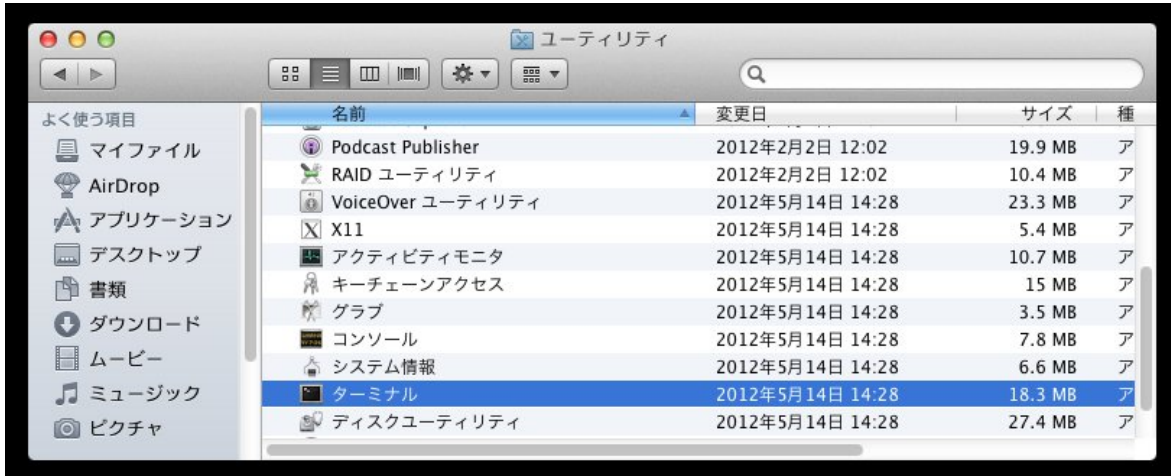

18.ターミナル画面が表示されます。「sysctl net.inet.tcp.recvspace」と入力して、enterキーを押します。

※ご使用の環境によって、ウインドウに表示される内容が異なります。一番最後に入力してください。



19. 「net.inet.tcp.recvspace:」の数値が「268640」になっていることを確認してください。



```
bash-3.2$ sysctl net.inet.tcp.recvspace
net.inet.tcp.recvspace: 268640
bash-3.2$
```

以上で「設定の変更」は完了です。